


SL C950 RENOQUICK

ВИРІВНЮВАЛЬНА СУМІШ І ШПАКЛІВКА ДЛЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ
ТА СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ УХІЛІВ

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Швидке висихання
- Формування ухилів товщиною 1-50 мм
- Вертикальне вирівнювання (1-5 мм): стіни та підсходи
- Висока стійкість до проколів та стирання.
- Безусадкова, тріщиностійка, з компенсованою рецептурою
- Висока заповнювальна здатність
- Легкість у нанесенні: відмінно розгладжується

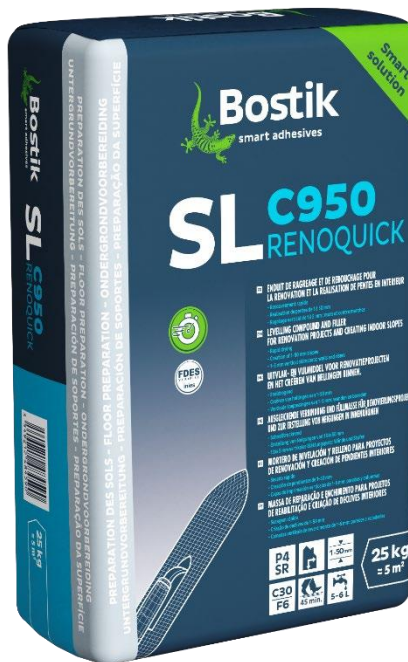

ЗАСТОСУВАННЯ

ОПИС

Самовирівнювальна суміш SL C950 RENOQUICK підходить для згладжування та вирівнювання стяжок, бетонних підлог та інших твердих, жорстких основ від 1 мм до максимум 50 мм за один робочий прохід.

Для товщин понад 50 мм суміш необхідно змішувати з гострозернистим піском фракції 0,4-0,9.

ПРИЗНАЧЕННЯ

SL C950 RENOQUICK можна використовувати для локального ремонту глибиною до 50 мм та для формування похилих поверхонь. Не використовувати як фінішне (експлуатаційне) покриття. Тільки для внутрішніх робіт.

Сфера застосування :

- Пористі та непористі цементні основи
- Стара керамічна плитка
- Стара напівгнучка плитка

Сумісні покриття :

- ПВХ
- Лінолеум і гумові покриття
- LVT і килимові покриття
- Паркет і керамічна плитка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Склад / колір	Цемент / сірий
Пропорції змішування	5-6 літрів води на мішок 25 кг
Температура застосування	від 10 до 25°C
Час використання суміші *	15 хв.
Можливість ходіння*	45 хв.
Час висихання* / Укладання покриття	від 3 до 5 годин
Товщина нанесення	1-50 мм
Витрата	1.6 кг/мм/м ²
Міцність на стиск	C30
Міцність на вигін	F6

* ці проміжки часу визначені за температури +23 °C та відносної вологості 50% на основах із нормальною поглинальною здатністю.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ОЧИЩЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Підготовку слід проводити згідно з чинними будівельними нормами. Основа має бути міцною, мати достатню міцність на розтяг та стиск, бути очищеною від цементного молочка, без тріщин та структурних дефектів. Поверхня повинна бути чистою, без пилу, жиру, засобів для догляду за бетоном, герметиків та будь-яких інших забруднень, що погіршують адгезію.

Необхідно перевірити залишкову вологість основи — вона повинна відповідати місцевим будівельним стандартам та рекомендаціям виробника підлогового покриття.

Тверді, міцні та водостійкі залишки клею слід зішліфувати до мінімально можливого залишку.

М'які та неміцні залишки клею, а також старі вирівнювальні шари необхідно видалити повністю. Нові асфальтові стяжки слід піддати піскоструминній обробці. Плитка повинна міцно триматися на основі; за необхідності закріпіть її повторно. Якщо плитка відшаровується або легко знімається, її слід повністю демонтувати.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вилийте приблизно 5–6 літрів чистої води (температура води +8°C до +25°C) у чисте відро для змішування. Поступово всипайте порошок суміші у воду та перемішуйте електродрилем із мішалкою (500 об/хв), доки не отримаєте однорідну суміш без грудок.

Після змішування рекомендується витримати суміш щонайменше 1 хвилину, щоб оптимізувати розтікання. Потім перемішайте повторно протягом 30 секунд.

Отримана суміш придатна до використання протягом наступних 20 хвилин. Вирівнювальну суміш необхідно наносити на основу в межах робочого часу, розрівнюючи нержавіючим шпателем. Розподіліть суміш «на нуль», щоб заповнити пори, потім рівномірно розтягніть до потрібної товщини.

Порада: для товстіших шарів використання аераційного валика полегшує вихід повітря та покращує якість поверхні. Для шарів понад 50 мм суміші Bostik SL C950 RENOQUICK можна змішувати з гострозернистим піском (див. нижче). Додавку піску вводять на завершальному етапі, після первинного змішування суміші. З додаванням піску продукт використовується як розчин.

Чиста суміш (без добавок)

Приблизно 5–6 літрів води на мішок 25 кг.
Витрата: приблизно 1,6 кг/м²

Змішана суміш

Приблизно 6 літрів води на мішок 25 кг.
+ 5-8 кг митого піску фракції 0,4–0,9 мм
Витрата: прибл. 2 кг/м² на мм товщини

За дод. інформацією звертайтеся до відділу технічної підтримки.

ВИТРАТА

1.6 кг/мм/м²

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

До 6 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в сухих умовах.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти можна очистити теплою водою, поки матеріал ще свіжий.

КОД	ФАСУВАННЯ	ПАЛЕТА	ШТРИХ-КОД
30615444	25 kg	1	3549212484590

БЕЗПЕКА

Для отримання детальної інформації ознайомтеся з Паспортом безпеки за посиланням:

Надана інформація та рекомендації базуються виключно на дослідженнях компанії Bostik і не гарантують абсолютної точності. Ефективність продукту, термін його придатності та характеристики нанесення залежать від багатьох факторів, зокрема: типу матеріалів, на які наноситься продукт, умов зберігання та використання, а також застосованого обладнання. Будь-яка зміна цих факторів може вплинути на ефективність роботи продукту. Покупець зобов'язаний перед використанням продукту самостійно перевірити його придатність для запланованих робіт у конкретних умовах, що існують на момент використання. Bostik не гарантує придатність продукту для будь-якого конкретного застосування. Продукт продається відповідно до «Умов продажу Bostik», які супроводжують товар у момент продажу. Жодна інформація, що міститься в цьому документі, не повинна тлумачитися як заперечення існування відповідних патентів або як дозвіл, спонукання чи рекомендація використовувати будь-який винахід, захищений патентом, без згоди власника патенту.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА BOSTIK

ГАРЯЧА ЛІНІЯ +971 4 875 1700

