



# Den Braven

## Технічний лист

### Zwaluw® Acryl-Wood

Високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії



#### Опис продукту

Zwaluw Acryl-Wood це високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії. Після нанесення продукт формується в м'яку пластично-еластичну гуму шляхом випаровування води з герметика.

#### Переваги

- Відмінне співвідношення ціна/якість
- Фарбується фарбами на водній і синтетичній основах
- Відмінна адгезія без застосування праймера, зокрема до вологих основ
- Для внутрішнього і зовнішнього застосування
- Легко наноситься і очищається
- Майже без запаху
- Не агресивний для металів

#### Призначення

Zwaluw Акрил-Wood був розроблений спеціально для герметизації з'єднувальних швів між дерев'яними та металевими віконними рамами, бетоном і цегляною кладкою, також стиків між сходами та стінами, між бетоном і стельовими елементами, між стінами та стелями, плінтусами та підвіконнями.

#### Високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії

Дизайн шва повинен забезпечувати достатню ширину, щоб герметик був у змозі компенсувати рух сусідніх будівельних елементів. Глибина шва має бути завжди в правильному співвідношенні з шириною шва. Загальне правило полягає у відношенні глибини до ширини шва 1:1, за ширини шва до 10 мм, мінімально рекомендована ширина 5 мм. Для швів ширше 10 мм глибина розраховується, як ширина, поділена на 3 і +6мм. Для подальших запитань звертайтеся до технічного відділу.

#### Технічні характеристики

Модуль 100%	Н/мм <sup>2</sup>	0,40 МПа
Норма виходу	при Ø3 мм/ 4 бар	800 г/мин.
Температура застосування		+5°C ... +40°C
Основа		Акрилова дисперсія
Щільність		1,71 г/мл
Подовження при розриві		240%
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість під час транспортування		до -15°C
Рухливість шва		12,5%
Твердість за Шору (А)	DIN 53505	30 Шор А
Формування плівки	при 23°C/50% вл.	7 мин.
Термостійкість		-20°C ... +75°C
Міцність на розрив (DIN 53504)	Н/мм <sup>2</sup>	0,40 МПа

#### Обмеження

- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'якого пластику, неопрену та бітумних основ
- У свіжнанесеному стані захищати від впливу води та атмосферних опадів протягом щонайменше 4 годин після нанесення



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:  
ТОВ «Комплект-Мастер»  
Т: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «KM ІМПОРТ»

Better results through knowledge



Den Braven

## Технічний лист

### Zwaluw® Acryl-Wood

Високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії

#### Підготовка поверхні та фінішна обробка

Застосовувати за температури навколишнього середовища та основи від +5°C до +40°C. Усі поверхні мають бути чистими, сухими і вільними від пилу, жиру та структурно міцними. Пористим основам не потрібно бути абсолютно сухими. Сильно пористі матеріали, як-от гіпс, газобетон, вапняк і схожі матеріали заґрунтувати сумішшю Zwaluw Acryl-Wood з водою в пропорції 1:2. Попередні випробування адгезії рекомендуються. Розгладжувати шов за допомогою води.


#### Фарбування

Zwaluw Acryl-Wood рекомендується фарбувати після повного висихання, оскільки в процесі висихання відбувається усадка, що може призвести до появи тріщин на фарбі. Відмінно забарвлюється водними і синтетичними фарбами. На фарбах з високим вмістом наповнювача можуть з'явитися тріщини. Завжди рекомендується попередньо проводити тест на сумісність із фарбою.

#### Очищення

Для очищення поверхонь та інструменту використовувати воду. Руки можуть бути очищені за допомогою Zwaluw Wipes або води з милом.

#### Сертифікати

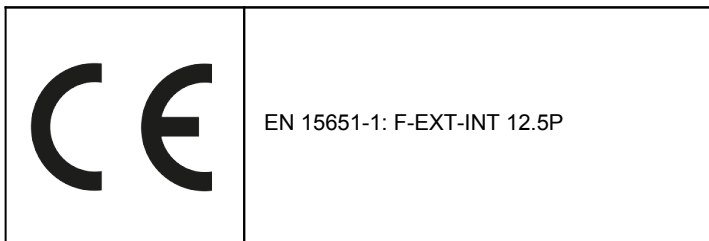

#### Кольори

- RAL 1002 (сосна)

#### Упаковка

- фолієві туби 600мл

#### Термін придатності

Зберігати в оригінальному пакуванні за температури від +5°C до +25°C у сухому приміщенні. Термін придатності для Zwaluw Acryl-W становить 18 місяців при дотриманні умов зберігання в непорушеній упаковці.

#### Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.

#### Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності, за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій інформації.

#### Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах заснована на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відома і не є вичерпною.

Better  
results  
through  
knowledge



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:

ТОВ «Комплект-Мастер»

T: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «KM ІМПОРТ»