



# Den Braven

Better results through knowledge

## Технічний лист

### Zwaluw® Decorators Acrylic

Високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії



### Опис продукту

Zwaluw Decorators Acrylic це високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії. Після нанесення продукт формується в м'яку пластично-еластичну гуму шляхом випаровування води з герметика.

### Переваги

- Відмінне співвідношення ціна/якість
- Фарбується фарбами на водній і синтетичній основах
- Відмінна адгезія без застосування праймера, зокрема до вологих основ
- Легко наноситься і очищається
- Майже без запаху
- Не агресивний для металів

### Призначення

Zwaluw Decorators Acrylic був розроблений спеціально для герметизації з'єднувальних швів між дерев'яними та металевими віконними рамами, бетоном і цегляною кладкою, також стиків між сходами та стінами, між бетоном і стельовими елементами, між стінами та стелями, плінтусами та підвіконнями. Для використання всередині приміщень.

### Вказівки щодо застосування

Дизайн шва повинен забезпечувати достатню ширину, щоб герметик був у змозі компенсувати рух сусідніх будівельних елементів. Глибина шва має бути завжди в правильному співвідношенні з шириною шва. Загальне правило полягає у відношенні глибини до ширини шва 1:1, за ширини шва до 10 мм, мінімально рекомендована ширина 5 мм. Для швів ширше 10 мм глибина розраховується, як ширина, поділена на 3 і +6мм. Для подальших запитань звертайтеся до технічного відділу.

### Технічні характеристики

Норма виходу	при Ø3 мм/ 4 бар	2200 г/хв.
Температура застосування		+5°C ... +40°C
Основа		Акрилова дисперсія
Щільність		1,56 г/мл
Подовження при розриві		200%
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість під час транспортування		до -15°C
Твердість за Шору (A)		53 Шор А
Формування плівки	DIN 53505	7 хв.
Термостійкість	при 23°C/50% вл.	-20°C ... +75°C
Міцність на розрив (DIN 53204)	Н/мм <sup>2</sup>	0,52 МПа

### Обмеження

- Не підходить для тривалого впливу води
- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'якого пластику, неопрену та бітумних основ



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:  
ТОВ «Комплект-Мастер»  
Т: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «KM ІМПОРТ»



Den Braven

## Технічний лист

### Zwaluw® Decorators Acrylic

Високоякісний герметик на основі акрилової дисперсії

#### Підготовка поверхні та фінішна обробка

Застосовувати за температури довкілля та основи від +5°C до +40°C. Усі поверхні мають бути чистими, сухими і вільними від пилу, жиру та структурно міцними. Пористим основам не потрібно бути абсолютно сухими. Сильнопористі матеріали, як-от гіпс, газобетон, вапняк і схожі матеріали заґрунтувати сумішшю Zwaluw Decorators Acrylic з водою в пропорції 1:2. Попередні випробування адгезії

рекомендуються. Розгладжувати шов за допомогою води.

#### Забарвлюваність

Zwaluw Decorators Acrylic рекомендується фарбувати після повного висихання, оскільки в процесі висихання відбувається усадка, що може призвести до появи тріщин на фарбі. Відмінно забарвлюється водними і синтетичними фарбами. На фарбах з високим вмістом наповнювача можуть з'явитися тріщини. Завжди рекомендується попередньо проводити тест на сумісність із фарбою.

#### Очищення

Для очищення поверхонь та інструменту використовувати воду. Руки можуть бути очищені за допомогою Zwaluw Wipes або води з милом.

#### Колір

- білий

#### Упаковка

- ведро 15 кг

#### Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.


#### Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності, за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій інформації.

#### Термін придатності

Зберігати в оригінальному пакуванні за температури від +5°C до +25°C у сухому приміщенні. Термін придатності для Zwaluw Decorators Acrylic становить 18 місяців при дотриманні умов зберігання в непорушеній упаковці.

#### Сертифікати

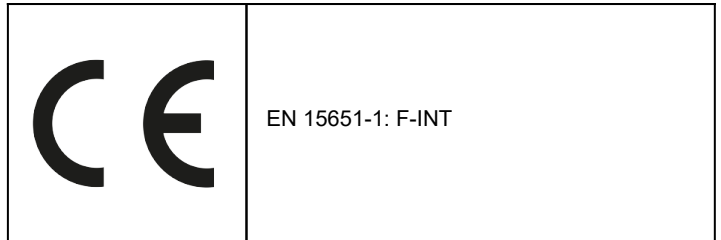

#### Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удоскошень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відома і не є вичерпною.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:

ТОВ «Комплект-Мастер»

T: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «KM ІМПОРТ»

Better results through knowledge